


| | | |
|---------------------|--------------------------|-------------------|
| Firma | | |
| Kostenstelle | Besteller | Tel. Nr. |
| | Polier | Tel. Nr. |
| Baustelle / Adresse | | |
| Schachtdurchmesser | 1000 m Gleitringdichtung | 1200 m Mörtelfalz |
| Gerinne | Kunststoff | Beton |

Achtung: Seitliche Zuläufe sind im Standard scheingleich mit dem Hauptgerinne eingebunden.
Bei der Herstellung behalten wir uns vor, das Gerinne in PP oder GFK zu produzieren.
Änderungen werden nur in schriftlicher Form anerkannt

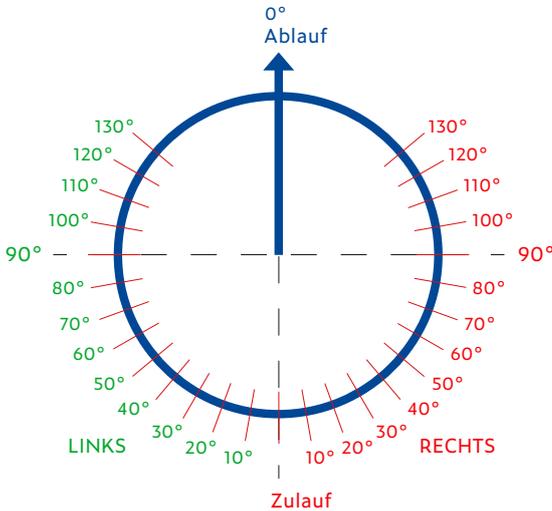

Ablauf ist immer 0°
Seitenzulauf mit Gradzahl und links oder rechts angeben
Alle Winkelangaben in GRAD
Angabe Gefälle in PROZENT

| |
|----------------|
| Schacht Nummer |
|----------------|

| | | Grad | links | 0° | rechts | Nennweite | Rohrart | Hersteller | Steifigkeit | Gefälle % |
|--------------|---|------|-------|----|--------|-----------|---------|------------|-------------|-----------|
| Ablauf | 1 | 0 | | x | | | | | | |
| Hauptzulauf | 2 | | | | | | | | | |
| Seitenzulauf | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | |

geplanter Liefertermin:

Bemerkungen:

.....

.....

.....

