


Firma			
Kostenstelle	Besteller	Tel. Nr.	
	Polier	Tel. Nr.	
Baustelle / Adresse			
Schachtdurchmesser	1000 m Gleitringdichtung	1200 m Mörtelfalz	1500 m Gleitringdichtung
Gerinne	Kunststoff	Beton	Schachthöhe cm

Achtung: Seitliche Zuläufe sind im Standard scheinseitig mit dem Hauptgerinne eingebunden. Bei der Herstellung behalten wir uns vor, das Gerinne in PP oder GFK zu produzieren. Änderungen werden nur in schriftlicher Form anerkannt

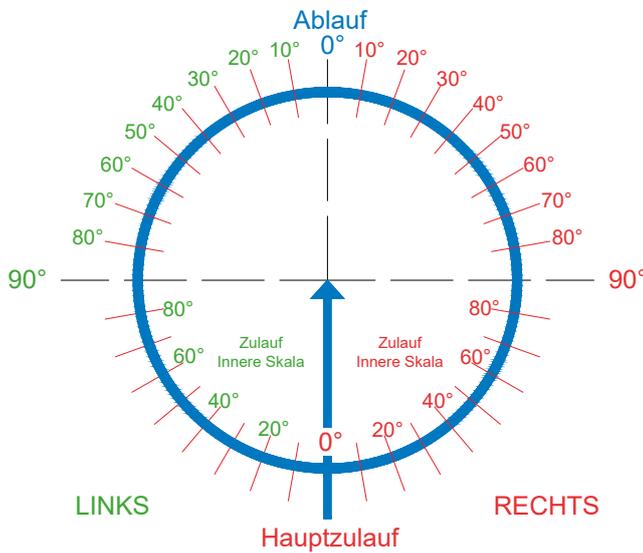

Hauptzulauf ist immer 0°
Seitenzulauf mit Gradzahl und links oder rechts angeben
Alle Winkelangaben in GRAD
Angabe Gefälle in PROZENT

Schacht Nummer

		Grad	links	0°	rechts	Nennweite mm	Rohrart (PVC, PP ...)	Hersteller	Steifigkeit SN...	Gefälle Muffe %
Hauptzulauf	1	0		x						
Ablauf	2									
Seitenzulauf Innere Skala	3									
	4									
	5									
	6									
	7									
	8									

geplanter Liefertermin:

Bemerkungen:

.....

.....

.....

